




BiLight Compact
GCA/GCU 10/15



BiLight COMPACT

Tlakový ohřívač vody určený pro jedno, nebo více odběrných míst

- « Instalace nad (GCA) anebo pod (GCU) dřez
- « Nádrž ohřívače chráněná speciálním titánovým smaltem CrystalTech
- « Ochrana proti přehřátí
- « Ergonomický vysouvateľný termostat s nastavením optimální teploty
- « Anodová ochrana pro dlouhou životnost nádrže
- « Ochrana proti zamrznutí
- « Dvoubarevná signalizace pracovního režimu
- « PISTON EFEKT (platí pro GCA) - Pístový efekt zabraňuje promíchání studené a ohřáté vody (až o 22% víc teplé vody)
- « U modelů GCU není nutné zavěšení na podklad
- « Pojistný ventil se zpětnou klapkou, montážní sada

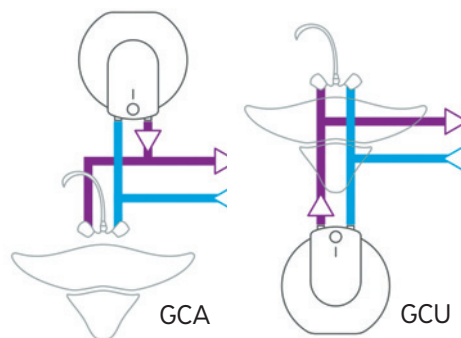

BiLight COMPACT



| Typ ohřívače | | GCU 10 | GCU 15 | GCA 10 | GCA 15 |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Objednací číslo | | 304142 | 304144 | 304138 | 304140 |
| Objem | L | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Hmotnost ohřívače netto | kg | 6,3 | 8,3 | 6,3 | 8,3 |
| Tepelná vodivost izolace | W.m ⁻¹ .K ⁻¹ | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Jmenovitý výkon | W | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Doba ohřevu Δt 45°C (10 – 60 °C) | h:min | 0:20 | 0:31 | 0:20 | 0:31 |
| Elektrické připojení | V/Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Doporučený jistič | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Elektrické krytí | IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Max. pracovní teplota/přetlak v nádobě | °C/kPa | 75/8 | 75/8 | 75/8 | 75/8 |
| Třída energetické účinnosti | ErP | B | B | A | B |
| Zátěžový profil | | XXS | XXS | XXS | XXS |
| Roční spotřeba | kWh | 573 | 571 | 525 | 534 |
| MAX40* | L | 16 | 27 | 18 | 27 |
| Rozměry | | | | | |
| výška | mm | 399 | 399 | 399 | 399 |
| šířka | mm | 377 | 377 | 377 | 377 |
| hloubka | mm | 247 | 304 | 247 | 304 |

*MAX40 - maximální množství teplé vody smíšené na 40°C se studenou vodou o teplotě 10°C (průtok 6 L/min)

Váš dodavatel